


Cod produs BC647

ALPHA

Baterie pentru lavoar

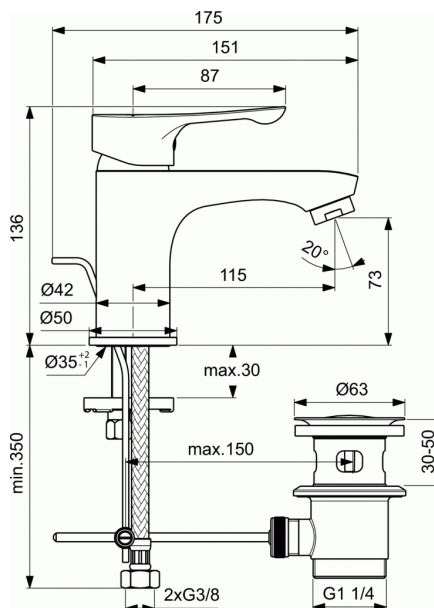

Baterie pentru lavoar

Cartus ceramic 35 mm cu limitator temperatura apa

Tehnologia Click

Maner metalic cu indicator rosu/albastru

Aerator tip Perlator

Sistem de instalare Easy-Fix

Racorduri flexibile G3/8"

Ventil metalic

In conformitate cu EN817

FINISAJ*




* AA = Crom

NORME



STRADA II

Lavoar pentru montaj pe blat Dreptunghiular 50 cm

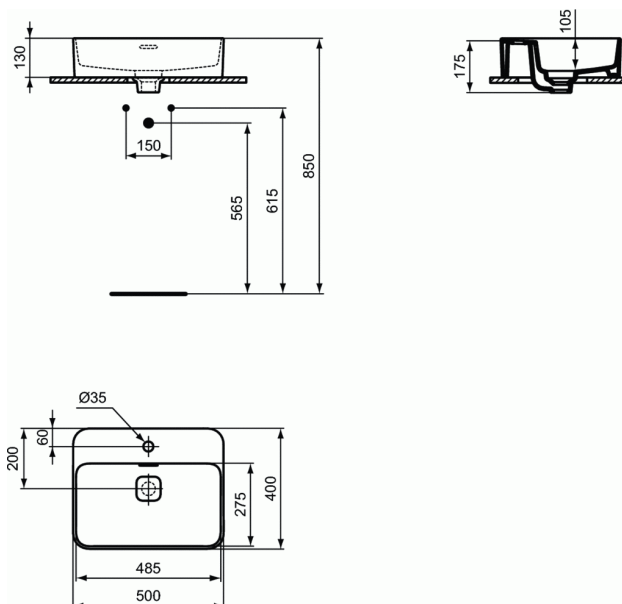

Lavoar pentru montaj pe blat Dreptunghiular 50 cm

Cu orificiu pentru baterie, cu preaplin

Include: Set de fixare D570967 si sablonul de taiere mobilier

Include scurgere cu capac alb T854601

In cutie de carton

EN 14688

Optiuni: Scurgere cu capac metalic Click-Clack T3629AA

FINISAJ*



01

* 01 = Alb European

Optionale recomandate:

- Sifon estetic G1 1/4 (E0079AA)
- Robinet coltar estetic (conexiune la apa G1/2, conexiunea la furtunul flexibil al bateriei 10 mm/ G3/8) - 1 bucata (A3491AA)
- Sifon pentru lavoar G1 1/4 - de tip tubular (A2305AA)
- Robinet coltar (conectare la apa G1/2, conectare la baterie 10mm/ G3/8) - 1 bucata (B7883AA)
- Adaptor pentru sifon G 1 1/4 (daca se monteaza cu baterie fara ventil) (B4801AA)
- Scurgere cu capac metalic Click-Clack (T3629AA)

Cod produs A2305



OPTIONAL

Sifon pentru lavoar G1 1/4 - de tip tubular



Ideal Standard

Sifon pentru lavoar G1 1/4 - de tip tubular


FINISAJ*



* AA = Crom

ADAPTO

Suport lavoar 60 cm

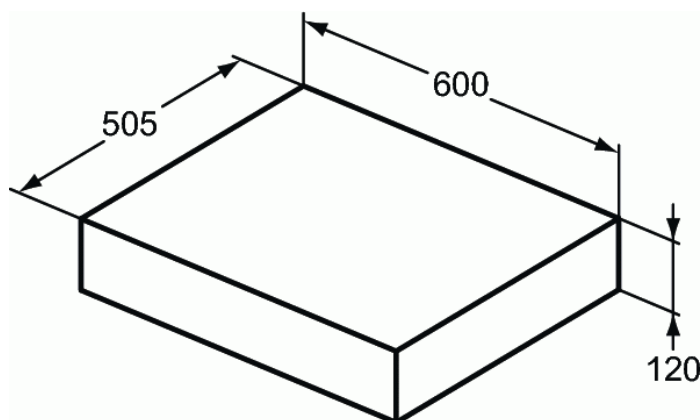

Suport lavoar 60 cm

Fara decupaj (se va folosi modelul de taiere)

Echipare necesara:

Instalare suspendat pe perete cu suport pentru structura de lavoar (se comanda separat):

- Suport U842867 (1 buc in set) - 2 bucati necesare pentru lavoare 85, 70, 60 cm si 3 bucati necesare pentru lavoare 150, 120, 105 cm

sau

Instalare de sine statatoare cu picior pentru rama + rama (comandat separat):

- Picior pentru rama U8599FY (1 buc in set) - 2 bucati necesare

- Rame:: Rama/bara 120 cm 120 cm (U8603FY), Rama/bara 105 cm (U8602FY), Rama/bara 85 cm (U8601FY), Rama/bara 60 cm (U8600FY)

Compatibilitate lavoare "vessel"

Tonic II:

K0833, K0834 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in partea din spate)

Strada:

K0776 and K0816 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete sau pentru structuri de lavoar de 85, 105, 150 cm sau cu baterie in lateral)

K0781 (pentru lavoar cu orificiu pentru baterie si compatibil cu toate structurile de lavoar)

K0792, K0793, K0832, K0795 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in partea din spate)

K0783 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete sau pentru structuri de lavoar de 70, 85, 105, 120, 150 cm sau cu baterie in lateral)

FINISAJ*



FF



FX



WG



FW

* FF = Lemn maro deschis, FX = Gri pietris, WG = Alb lucios, FW = Lemn maro inchis

NORME



ADAPTO

Suport lavoar 60 cm

K0784 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete sau pentru structuri de lavoar de 85, 105, 150 cm sau cu baterie in lateral))

K0785 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete sau pentru structuri de lavoar de 105, 120, 150 cm sau cu baterie in lateral)

K0794(pentru lavoare cu baterie montata pe perete sau pentru structuri de lavoar de 70, 85, 105, 120, 150 cm sau cu baterie in lateral)

Connect Air:

E0347 and E0348 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in partea din spate)

Connect:

E8040 (pentru lavoar cu orificiu pentru baterie si compatibil cu toate structurile de lavoar)

Strada II:

T2998, T2966, T2964 (pentru lavoar cu orificiu pentru baterie si compatibil cu toate structurile de lavoar)

T2999, T2965, T2967, T2962, T2963, T2981, T3604, T2929 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in partea din spate)

T2980 (numai cu structura de lavoar de 85, 105, 120, 150 cm cu baterie pe perete sau in partea din spate)

T2959 and T2961 (cu baterie pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in lateral)

Ipalyss:

E2076, E2078 (pentru lavoare cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie in partea din spate)

E2077 (pentru lavoar cu orificiu pentru baterie si compatibil cu toate structurile de lavoar)

Compatibilitate blaturi:

Strada:

K0780 (cu baterie montata pe perete pentru toate structurile de lavoar sau cu baterie montata in lateral pentru unitati de lavoar de 85, 105)

Connect:

E5038, E5039, E5041, E5042, E5043, E7978 (toate lavoarele au orificiu pentru baterie si combinate cu toate structurile de lavoar)

E5040, E5044 (ambele lavoare au orificiu pentru baterie si sunt compatibile cu structurile de lavoar de 70, 85, 105, 120, 150 cm)

E5045, E5047, E5051, E5055, E5057 (for all basins with wall mounted fitting for all basin structures or fitting on the back)

E5049, E5059 (both basins with wall mounted fitting for all basin structures or fitting on the back for 70, 85, 105, 120, 150 cm basin structures)

Tempo:

T0592 (basin is with tap hole and compatible with all basin structures)

VARIANTA PRODUS

Suport lavoar 70 cm

U8406

Cod produs U8405

ADAPTO

Suport lavoar 60 cm




Suport lavoar 85 cm	U8407
Suport lavoar 105 cm	U8408
Suport lavoar 120 cm	U8409

Cod produs BC654



ALPHA

Baterie pentru cada si dus, pe perete

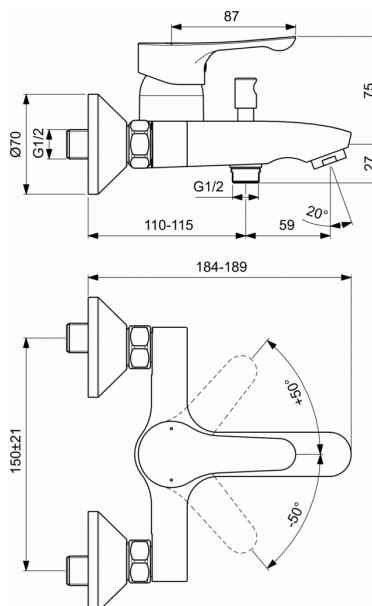

Baterie pentru cada si dus, pe perete

Cartus ceramic 35 mm cu limitator temperatura apa

Tehnologia Click

Maner metalic cu indicator rosu/albastru

Supapa de sens

Conectori S standard

Aerator tip Perlator

Divertor automat

In conformitate cu EN817

FINISAJ*



* AA = Crom

NORME




Cod produs W0044



SIMPLICITY

Cada rectangulara 170x70 cm pentru incastrat sau pentru montare cu panouri

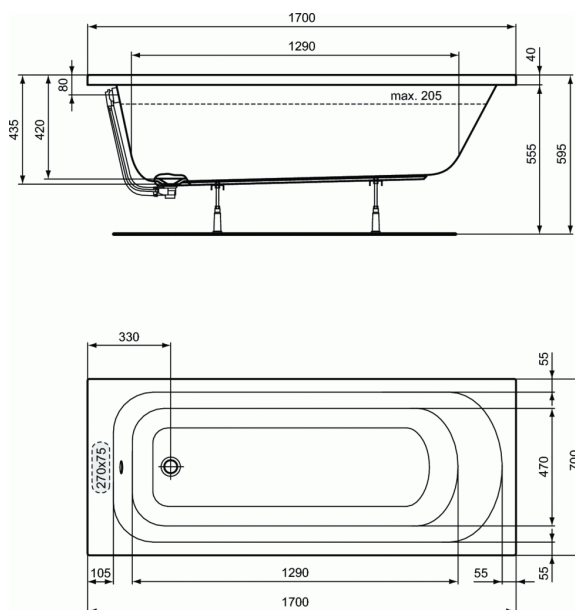

Cada rectangulara 170x70 cm pentru incastrat sau pentru montare cu panouri

Acril 3,2 mm ranforsat cu panou material lemnos pe fund si
marginii

Gaura pentru scurgere si prea-plin 52 mm diametru

Culoarea :ISI" Eurowhite"

In conformitate cu EN 14516

Volum de apa: 206 L

Optionale recomandate

- Panou frontal 170 cm, cu set de fixare, cu inaltime 55 cm (W004901)
- Panou lateral 70 cm, cu set de fixare, cu inaltime 55 cm (W005101)
- Set de fixare (C896067)
- Scurgere: 52 mm diametru (B4812AA)

FINISAJ*



01


* 01 = Alb European

Cod produs K9376



CONNECT 2

Panou pentru camera umeda 80 cm

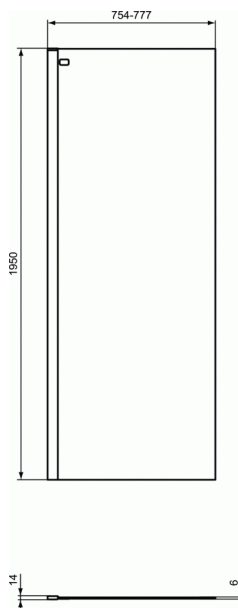

Panou pentru camera umeda 80 cm

Înălțime 195 cm

Sticlă securizată transparentă 6 mm

Tratament Ideal Clean ce împiedică depunerea calcarului

Profile din aluminiu argintiu lucios

Posibilitate de reglaj până la 23 mm

Potrivit pentru instalarea pe cădiță de duș (recomandat) sau pe podeaua camerei umede.

Instalare: Pentru a crea o configurație, comandați un panou/niste panouri la alegere, drepte, de colț sau console articulate

OBSERVATIE: Toate codurile sunt reversibile

FINISAJ*



EO



* EO = Argintiu

Cod produs BC488



ALPHA

Baterie pentru dus, pe perete

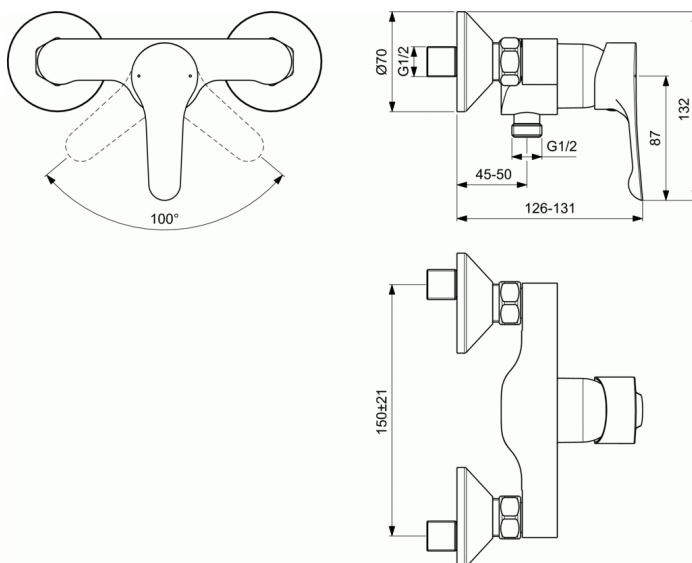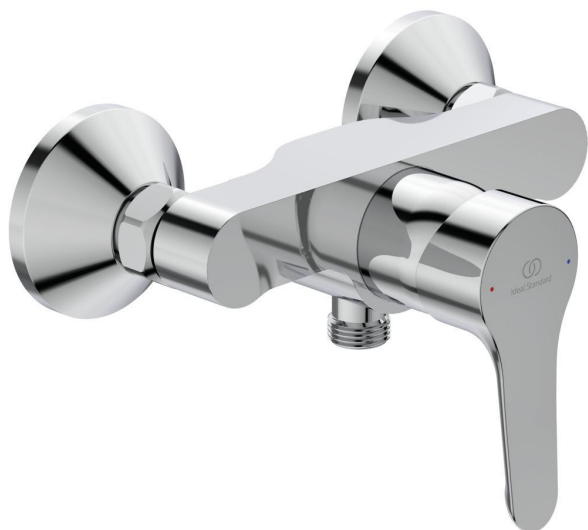

Baterie pentru dus, pe perete

Cartus ceramic 35 mm cu limitator temperatura apa

Maner metalic cu indicator rosu/albastru

Supapa de sens

Conectori S standard

In conformitate cu EN817

FINISAJ*




* AA = Crom

NORME



IDEALRAIN SOFT

Set de dus S1 cu o functie

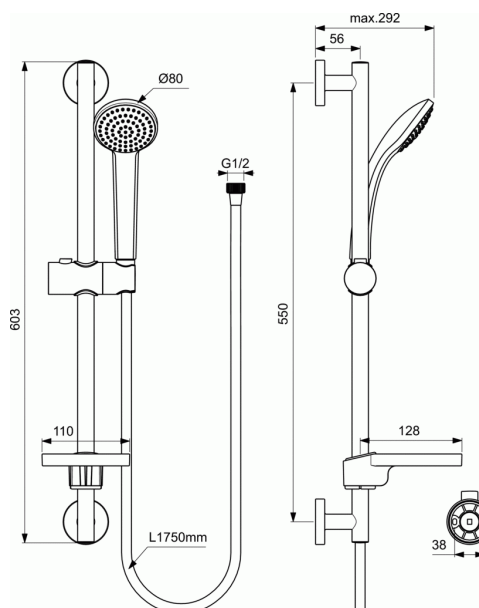

cap de dus cu o functie, diametru 80 mm
Bara de sustinere tubulara 600 mm, Ø21 mm
Agatatoare culisanta pentru capul de dus
Furtun flexibil "IdealFlex" 1750 mm, cromat
Suport din plastic cromat pentru sapun

AA

NORME




Cod produs K9380



CONNECT 2

Consola articulata dreapta 100 cm pentru panou pentru camera umeda

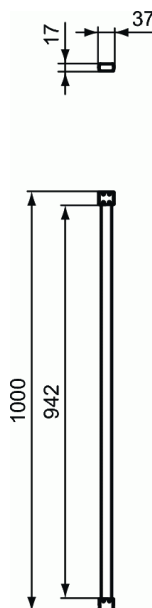

Consola articulata dreapta 100 cm pentru panou pentru camera umeda

FINISAJ*



VA



V3

* VA = Crom, V3 = Negru mat

Rigola de duș BlueLine





Aceste tipuri de rigole de dus au un design classic. Aspectul minimalist permite instalarea lor eleganta chiar si in cele mai simple camera de baie. Capacul (1) bine finisat, confectionat din otel inoxidabil, poate fi intors pe partea celalata, permitand placarea cu gresie sau piatra naturala. Sifonul este mobil (2) permitand reglarea unghiului in functie de pozitia tevii de evacuare. Corpurile de sifon sunt echipate cu garda hidraulica si record de evacuare cu un diametru de 50 mm. Suporturile flexibile de instalare (3) pot fi scurtate in asa fel incat sa fie posibila instalarea langa perete. Rigolele de dus Blue Line vin insotite cu membrane pentru conexiunea la hidroizolatie.




Membrana pentru conexiune la hidroizolatie




Inaltime reglabila datorita suportilor pentru montaj - minim 65 mm

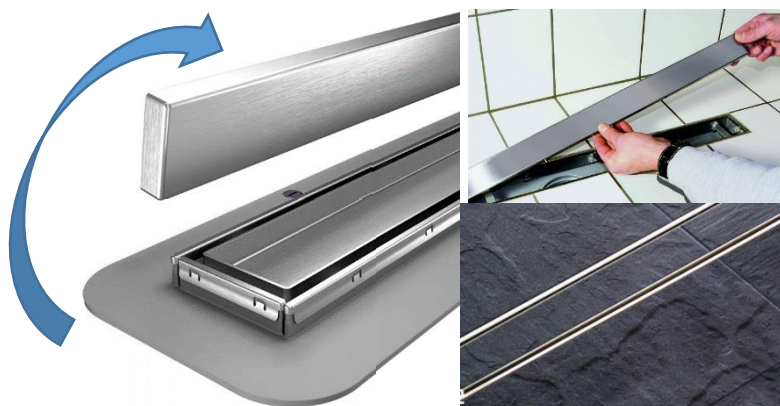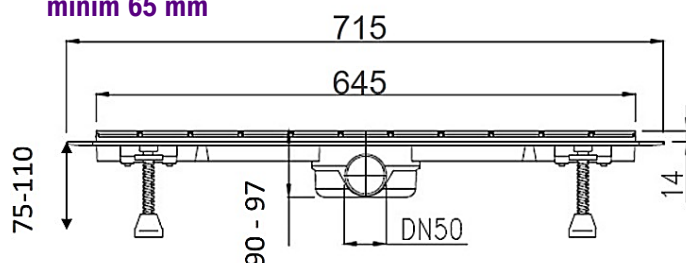


Capac din inox satinat reversibil pentru a permite placare cu gresie

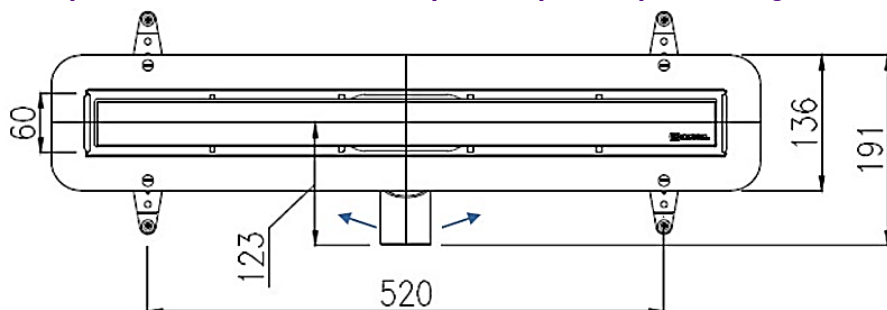


Sifonul se poate roti la 360°, nu mai sunt necesare coturi Debit de preluare 36 l/min

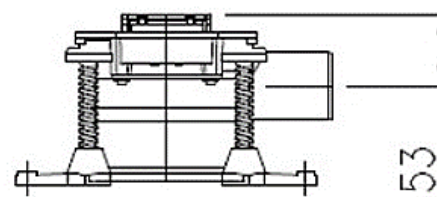

Accesorii (SE COMANDA SEPARAT!):
 clapeta Multistop, impotriva mirosului,
 spumei, insectelor si filtru de par



PROSYS 120M cadru

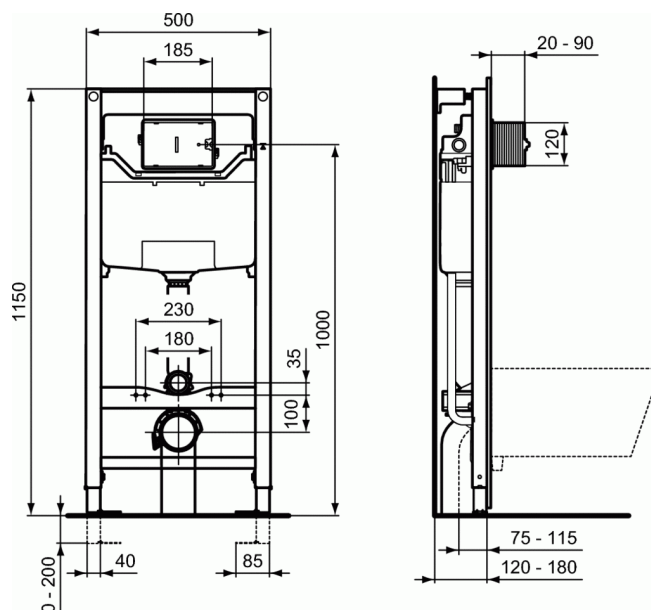

120M cadru

Adecvat pentru utilizarea la vasele de WC suspendate

- Pentru montaj in fata unui perete solid sau intre doi pereti usori de gipscarton conform manualului
- Cadru testat la o sarcina de 400 kg
- Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgarieturi
- Simplu si rapid de instalat cu sistemul EasyFix
- Cot directionat de scurgere, reglabil pe inaltime
- Inaltime reglabila de la 0 la 200 mm, picioare reglabile pe inaltime care permit montarea de catre o singura persoana
- 120 mm grosime minima de montaj
- Rezervor ingropat cu actionare mecanica frontala. Este posibila transformarea in actionare pneumatica sau electronica prin intermediul kiturilor disponibile de comandat separat
- Doua volume de spalare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facila a volumului de apa de la 6 la 4,5 L
- Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent si nedeformabil la variatii mari de temperatura, furnizat cu izolatie anticondens
- SmartValve (permite obtinerea unei economii de pana la 9 litri de apa pe zi), marcaj CE EN 14055 CL1, flotor silentios conform standardului NF se incadreaza in categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 120 mm, 2 racorduri de alimentare cu apa

Accesorii incluse:

- Feronerie rezistenta de fixare a vasului de WC
- Materiale de fixare a cadrului
- Racorduri de admisie si evacuare vas de WC
- Cot de scurgere si adaptor Ø90/110 mm
- Garnitura de etansare din cauciuc a vasului de WC Ø45 mm
- Cutie de protectie
- G ½" robinet de inchidere

FINISAJ*



67

* 67 = Neutru

Pentru asamblarea clapetelor de actionare (comandate separat):

Clapete de actionare mecanica: Oleas™ M1, M2, M3, M4;
Solea™ M1, M2; Septa Pro™ M1,M2

SAU

Clapete de actionare mecanica (in combinatie cu kitul SmartFlush R018667): Oleas™ SmartFlush M1, M2

Kitul SmartFlush (in combinatie cu clapetele de actionare mecanica Oleas™ SmartFlush M1, M2) R018667

SAU

Clapete de actionare pneumatica (in combinatie cu kitul de transmisie pneumatic R009867): Oleas™ P1, P2,P3 Solea™ P1,P2; Septa Pro™ P1, P2, P3, P4, Floor; Septa Pro™ XS P1,P2

Kitul pneumatic de transmisie (in combinatie cu kitul pneumatic pentru clapetele de actionare) R009867

SAU

Kit pentru clapete de actionare no touch Symfo™, Altes™ (in combinatie cu kit-ul de alimentare de la retea R015867 sau kit-ul de conversie SmartForce R015767)

Kit pentru clapete de actionare Touchless/clapete de actionare cu senzor alimentate electric cu - 100-240V AC / 6.75V DC
R015867

Kitul de transmisie SmartForce - economiseste energie: tehnologia SmartForce valorifica puterea apei in miscare pentru a genera energia suficienta actionarii unei clapete no touch R015767

Clapete de comanda actionate electronic/IR (in combinatie cu kitul pentru transformarea clapetei de actionare actionata Electronic/IR R009967): Septa Pro™ E1,E2

Kit de transformare a clapetei de actionare electronice/in clapete de actionare cu sistem IR R009967

Accesorii optionale:

- Kit de instalare pe colt (Permite instalarea Wc-urilor in coltul batorului), compatibil cu cadrele ProSys™ 120 si ProSys™ 80 si cadrele independente (R018567)

- Izolatie acustica pentru vas de WC suspendat si bideu (R017467)


- Kit de izolatie fonica - amortizor pe pardoseala (evita contactul direct dintre cadru si pardoseala) (R010667)

Cod produs T0078



TESI

Vas WC suspendat cu fixare complet ascunsa

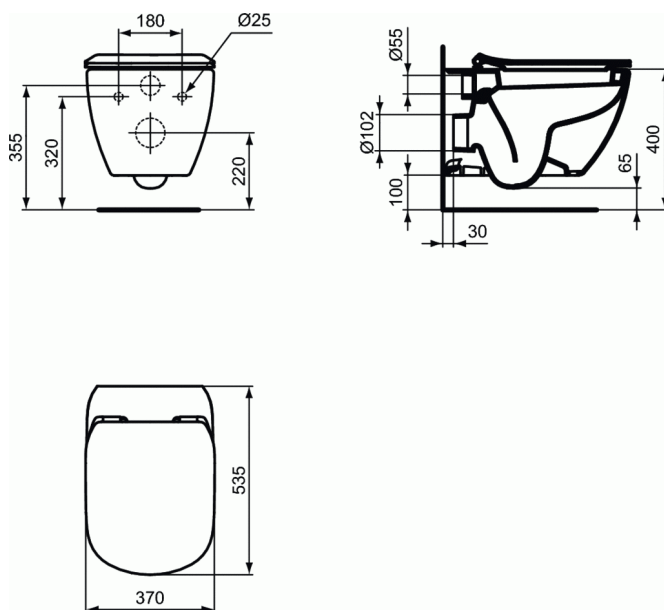

Vas WC suspendat cu fixare complet ascunsa

Cu fixare complet ascunsa

EN 997

In cutie de carton

Include: set de fixare TT0299598 (pentru o fixare complet ascunsa - fara gauri laterale)

Echipare necesara:

- Capac vas WC SUBTIRE cu balamale metalice, duroplast (T352801)
- Capac vas WC SUBTIRE, inchidere lenta cu balamale usor de detasat, duroplast (T352701)

FINISAJ*



01

* 01 = Alb European

NORME




Cod produs T3527



TESI

Capac vas WC SUBTIRE, inchidere lenta

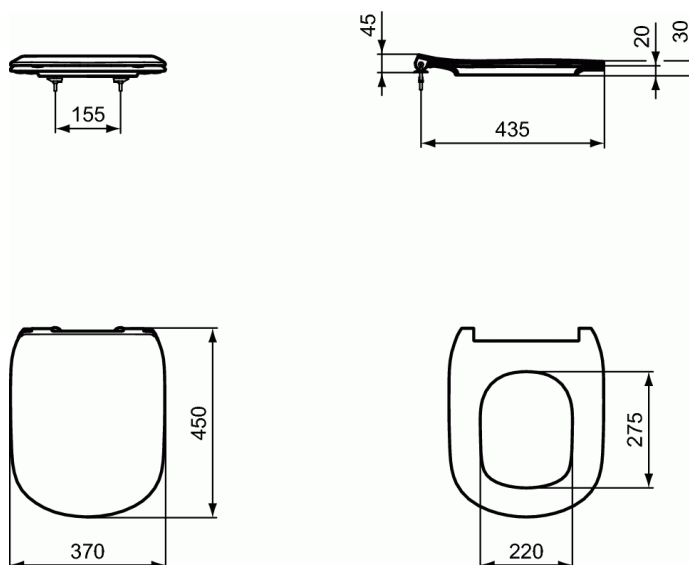

Capac vas WC SUBTIRE, inchidere lenta

Cu balamale usor de detasat

Duroplast

Inchidere lenta

FINISAJ*



01



V1



V3


* 01 = Alb European, V1 = Alb Matasos (Alb Mat), V3 = Negru mat

NORME



PROSYS

Oleas™ M1 clapeta de actionare

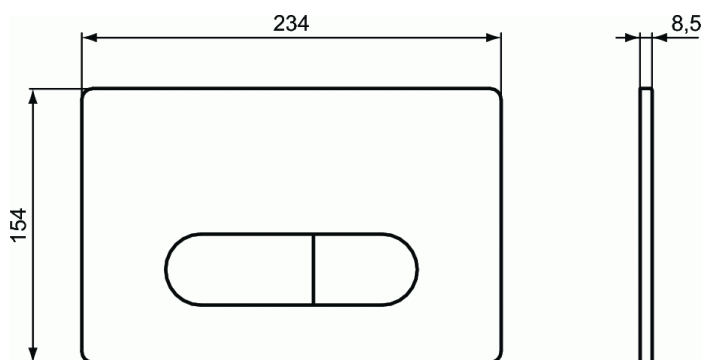

Oleas™ M1 clapeta de actionare

Doua debite de spalare

Oleas™ M1 clapete de actionare mecanica:

- Cromat
- Cromat mat
- Alb
- Negru

Disponibile din Septembrie 2019

FINISAJ*



AA



JG



AC



A6

* AA = Crom, JG = Cromat mat, AC = Alb, A6 = Negru mat